
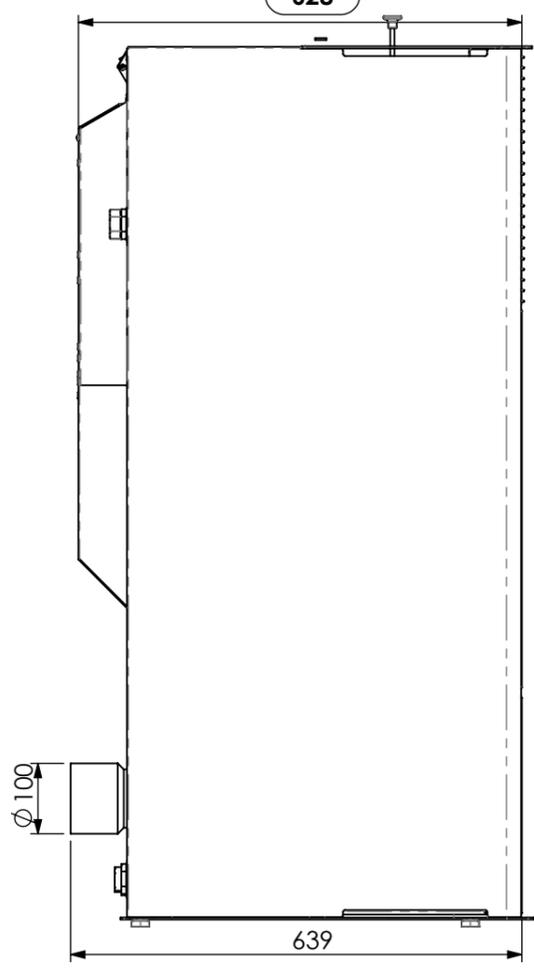
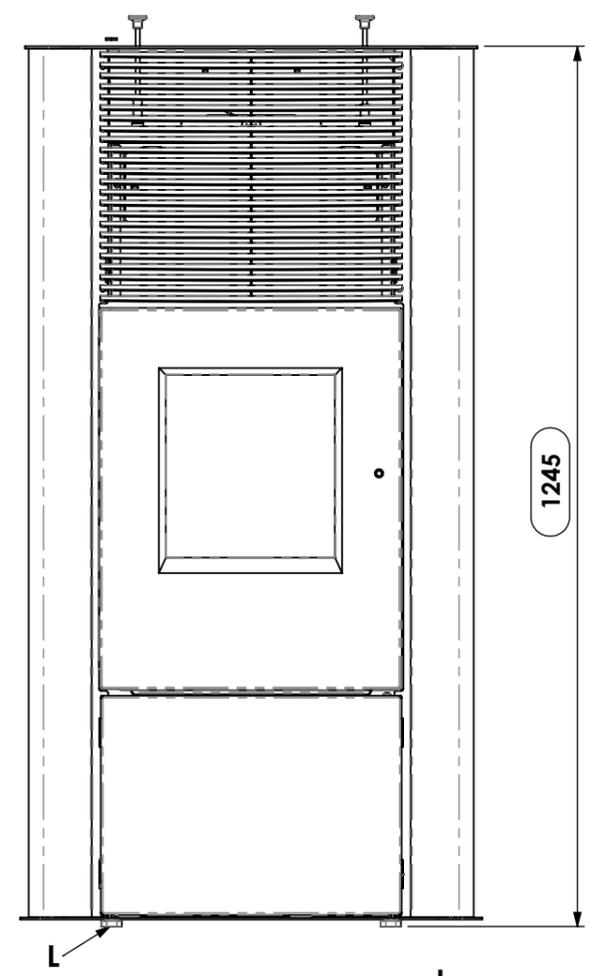


STUFA PELLET ENERGYCA marchio COLA




Circuito riscaldamento composto da:
 - tubazioni mandata - ritorno
 - pompa prevalenza H = 5 m - 3 velocità
 - vaso espansione 8 lt
 - rubinetto scarico impianto
 - valvola sicurezza sovrappressione 3 bar

CODICE	COLORE	EAN 13
LS0NBR0Y	BIANCO	8028693825887
LS0NB30Y	BORDEAUX VIN.	8028693825894
LS0NB70Y	GMA	8028693825900

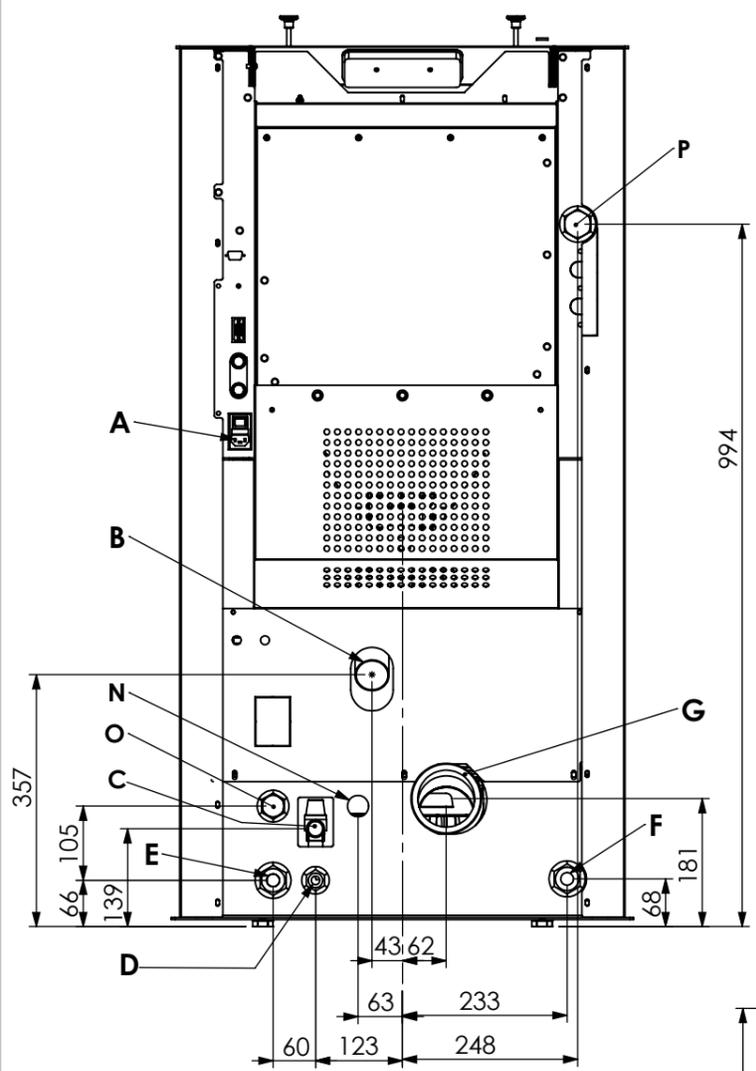

Distanza minima da materiali infiammabili (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 200 - 0
Potenza termica introdotta *	kW	24,20 - 7,25
Potenza termica nominale *	kW	22,90 - 6,86
Potenza termica all'acqua *	kW	20,00 - 5,80
Potenza termica all'aria *	kW	2,90 - 1,07
Rendimento termico *	%	94,59 - 94,70
Consumo orario * / **	kg/h	5,02 - 1,49
Emissione CO al 13% O₂ *	%	0,008 - 0,019
Emissione CO al 13% O₂ *	mg/m ³	101,40 - 240,60
Emissione CnHm al 13% O₂ *	mg/m ³	1,45 - 10,70
Emissione NOx al 13% O₂ *	mg/m ³	150,30 - 119,40
Emissione polveri PP al 13% O₂ *	mg/m ³	14,98 - 24,30
Emissione particolato totale PPBT al 13% O₂ *	mg/m ³	15,90 - 28,79
Temperatura max acqua impostabile	°C	80
Pressione max acqua di esercizio	bar	2
Capacità acqua termocamera	l	23
Capacità serbatoio pellet	Kg	48
Perdite di carico lato acqua Δ T 10K	mbar	323
Perdite di carico lato acqua Δ T 20K	mbar	80
Temperatura uscita fumi *	°C	117,58 - 77,10
Portata dei fumi *	g/s	12,03 - 6,8
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	Ø 100
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-2A
Assorbimento elettrico	W	Start 420 - Pnom 85
Assorbimento elettrico in stand-by	W	3,40
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	1245 - 654 - 628
Peso a vuoto	Kg	215
Diametro presa d'aria	mm	Ø 50
Volume riscaldabile ***	m ³	570

ACCESSORI SU RICHIESTA:

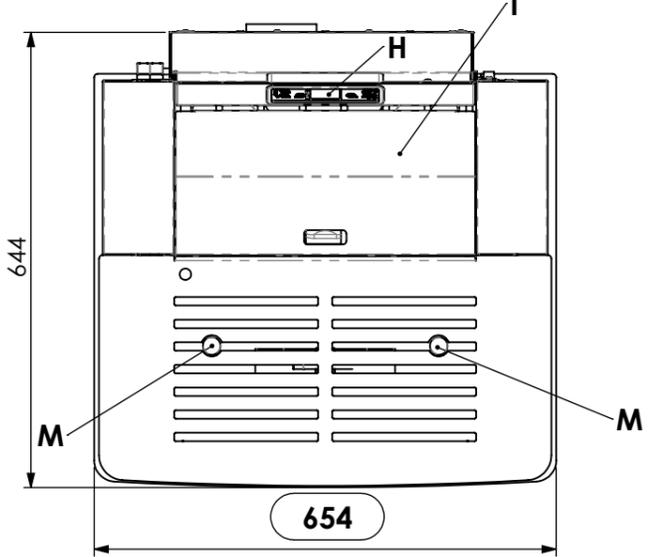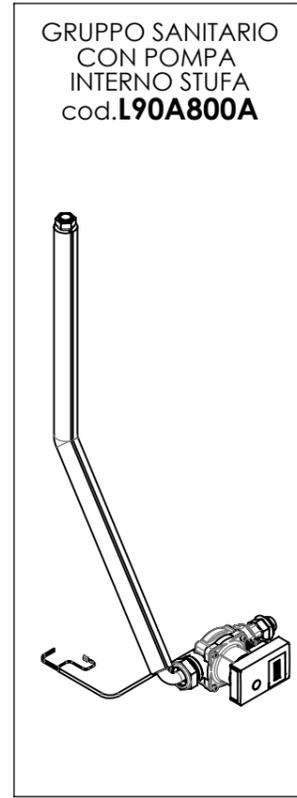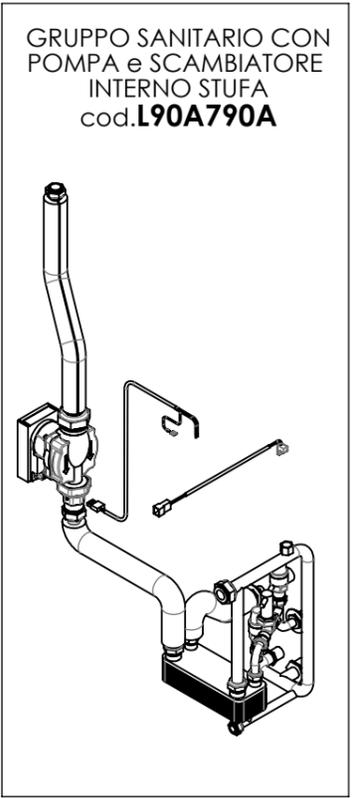

- LEGENDA:**
 A - Allacciamento cavo elettrico
 B - Aspirazione aria comburente
 C - Scarico acqua sovrappressione (1/2" F - 3 bar)
 D - Allacciamento acquedotto
 E - Ritorno impianto (1" M)
 F - Mandata impianto (1" M)
 G - Allacciamento tubo espulsione fumi Ø 100 mm
 H - Pannello comandi mod.F047
 I - Sportello serbatoio pellet
 L - Piedini regolabili
 M - Pomello scuoti turbolatori
 N - Mandata sanitario OPT (3/4" M pompa - 1/2" M scambiatore)
 O - Ritorno sanitario OPT (3/4" M pompa - 1/2" M scambiatore)
 P - Attacco mandata senza pompa (1" M)



Codice LS0NBO0Y			
Descrizione STUFA PELLET ENERGYCA			
File modello SW LS0NBO0Y_00			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 01/05/2017	Disegnatore PRESA F.

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta Cola s.r.l.