
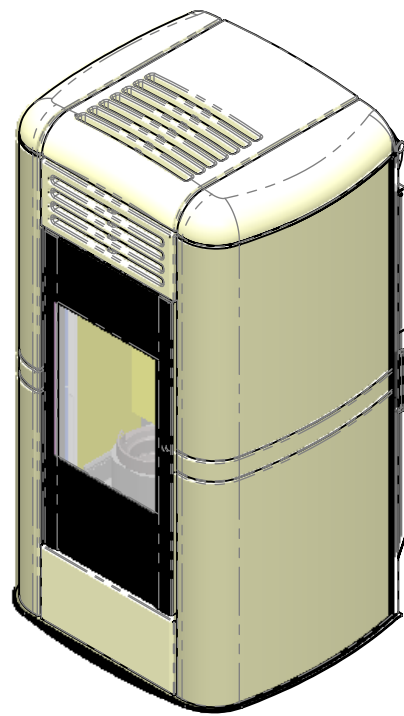
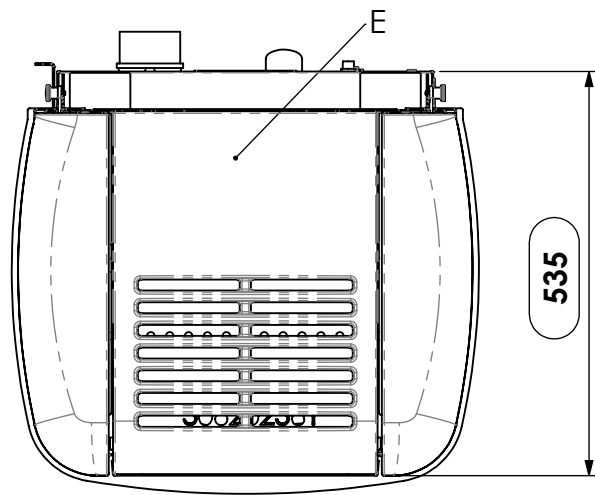
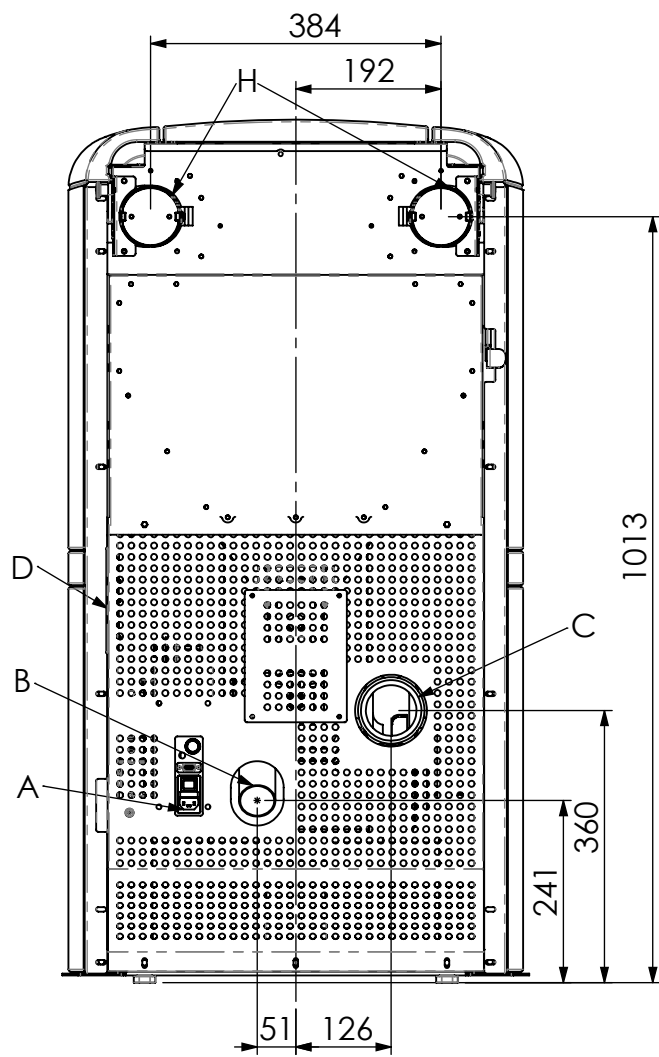
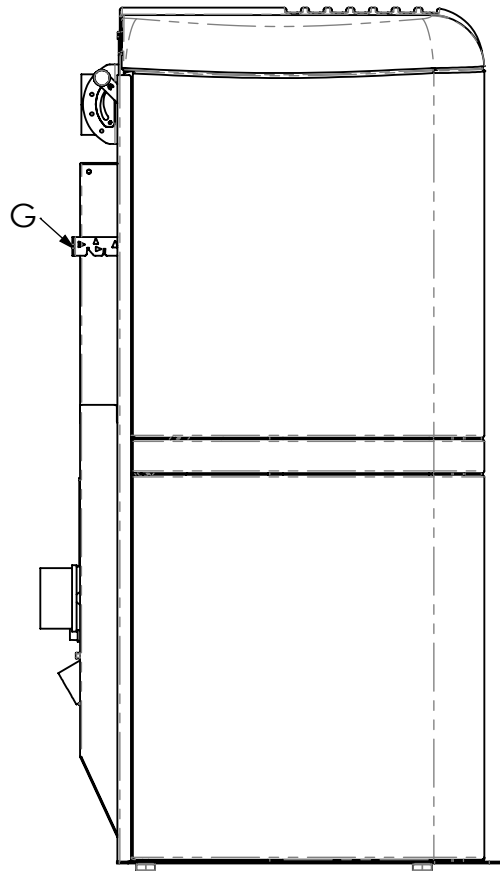


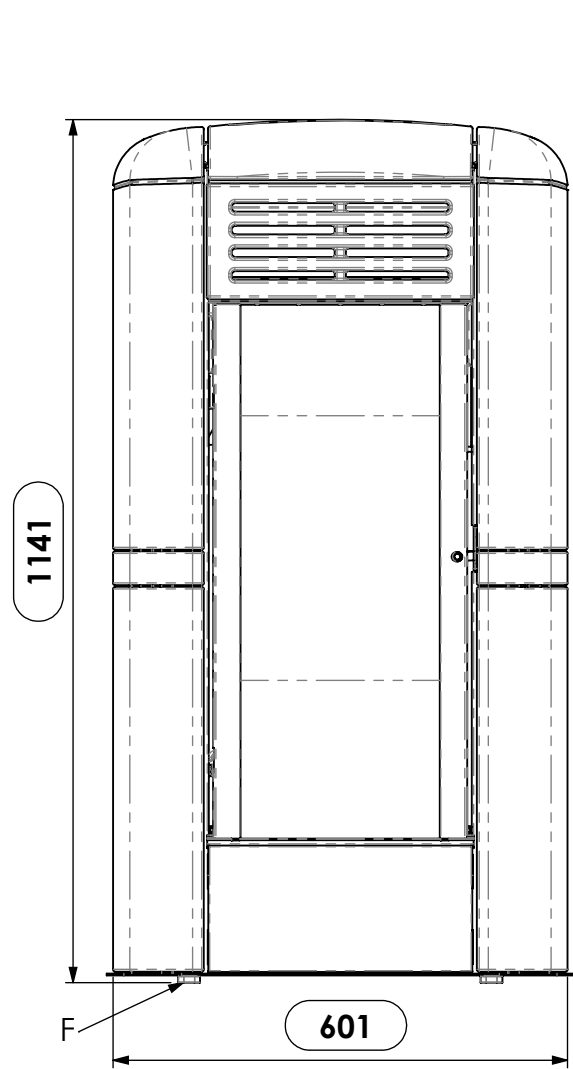

LEGENDA:

- A - Allacciamento cavo elettrico
B - Aspirazione aria comburente ϕ 50 mm
C - Uscita tubo espulsione fumi ϕ 80 mm
D - Consolle emergenza radiocomando
E - Sportello pellet scorrevole
F - Piedini regolabili
G - Leva di comando direz. aria calda
H - Uscita canalizzazione aria ϕ 80 mm

Distanza minima da materiali infiammabili (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 300 - 0
Potenza termica introdotta *	kW	14.1 - 3.5
Potenza termica nominale *	kW	12.7 - 3.3
Potenza termica all'acqua *	kW	-
Potenza termica all'aria *	kW	12.7 - 3.3
Rendimento termico *	%	90 - 95.35
Consumo orario * / **	kg/h	2.91 - 0.72
Emissione CO al 13% O ₂ *	%	0.02 - 0.011
Emissione CO al 13% O ₂ *	mg/m ³	199.3 - 137.6
Emissione CnHm al 13% O ₂ *	mg/m ³	8.0 - 5.1
Emissione NOx al 13% O ₂ *	mg/m ³	137.4 - 95.3
Emissione polveri PP al 13% O ₂ *	mg/m ³	16.4 - 24.4
Emissione particolato totale PPBT al 13% O ₂ *	mg/m ³	19.76 - 26.5
Temperatura max acqua impostabile	°C	-
Pressione max acqua di esercizio	bar	-
Capacità acqua termocamera	l	-
Capacità serbatoio pellet	Kg	25
Perdite di carico lato acqua Δ T 10K	mbar	-
Perdite di carico lato acqua Δ T 20K	mbar	-
Temperatura uscita fumi *	°C	176.7 - 64.3
Portata dei fumi *	g/s	8.1 - 4.1
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	ϕ 80
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-2A
Assorbimento elettrico (Start - Pnom)	W	420 - 140
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	1140 - 601 - 535
Peso a vuoto	Kg	165
Diametro presa d'aria	mm	ϕ 50
Portata media aria ***	m ³ /h	160 x 2
Temperatura media aria ***	°C	70 - 90
Volume riscaldabile ****	m ³	363




* Alla Potenza nominale e alla Potenza ridotta
** Il consumo di pellet può variare dal tipo di pellet utilizzato
*** All'uscita degli attacchi di canalizzazione
**** In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m³

STUFA PELLETT CHARME CANALIZZABILE marchio COLA		
CODICE	COLORE	EAN 13
LA13K10Y	AVORIO	8028693827621
LA13K30Y	BORDEAUX	8028693827645
LA13KR0Y	BIANCO	8028693827652
LA13K90Y	NERO	8028693827669




viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice LA13K00Y			
Descrizione STUFA A PELLETT CHARME CANALIZZABILE			
File modello SW LA13K00Y_00			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 01/05/2017	Disegnatore PRESA F.

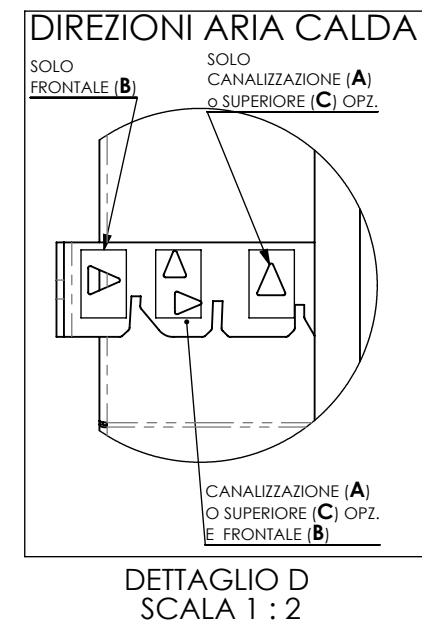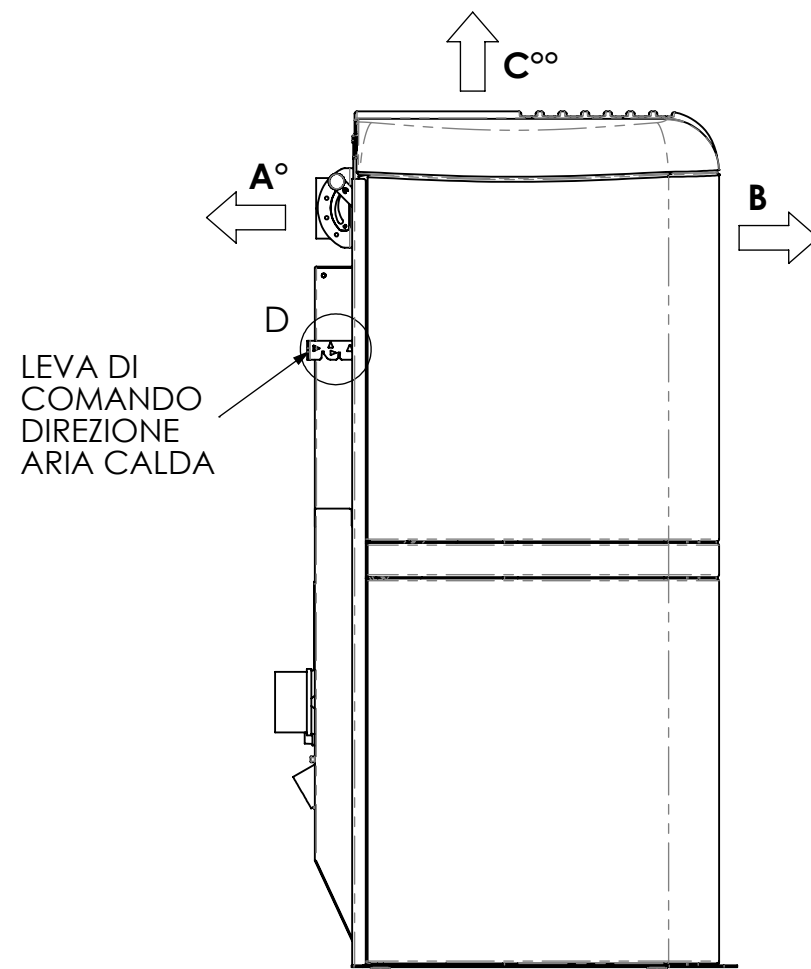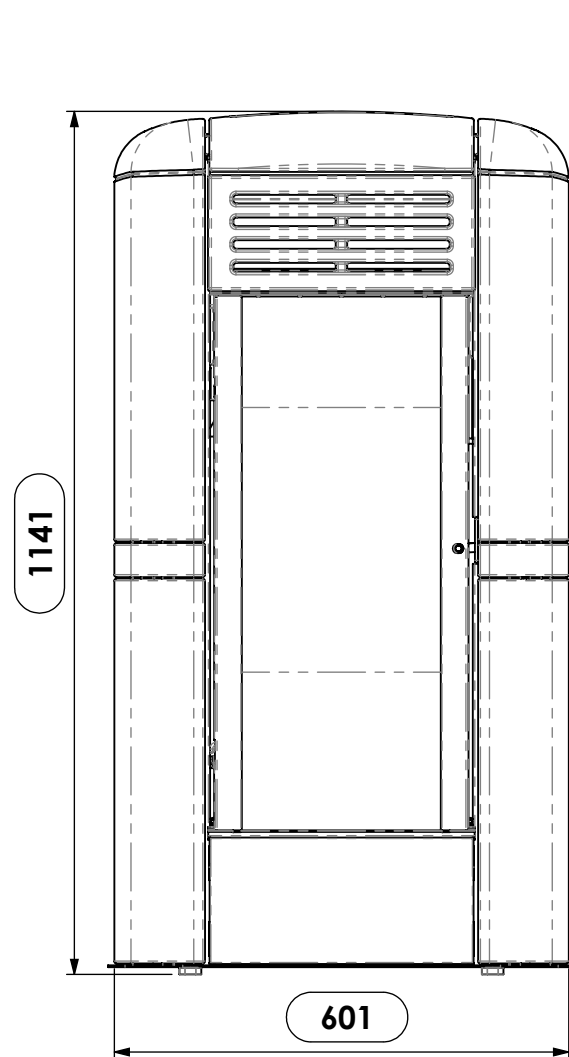

USCITE ARIA CALDA:
A: Uscita in canalizzazione $\varnothing$ 80 mm
B: Uscita frontale
C: Uscita superiore (OPZIONALE)

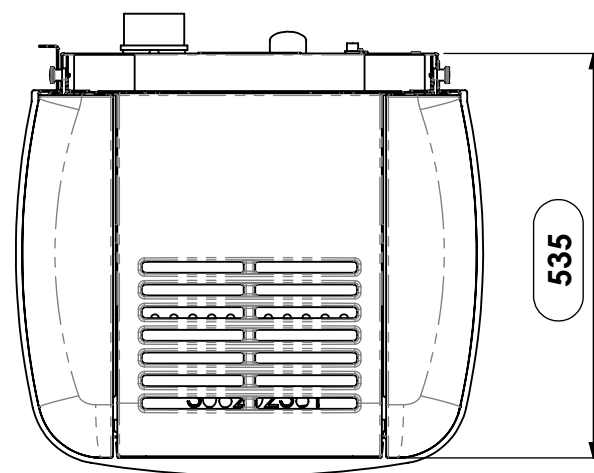

ANSELMO
cola®

viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice
LA13K00Y

Descrizione
STUFA A PELLETT CHARME CANALIZZABILE

File modello SW
LA13K00Y_00

Scala
1:10

Foglio
A3

Data
01/05/2017

Disegnatore
PRESA F.