

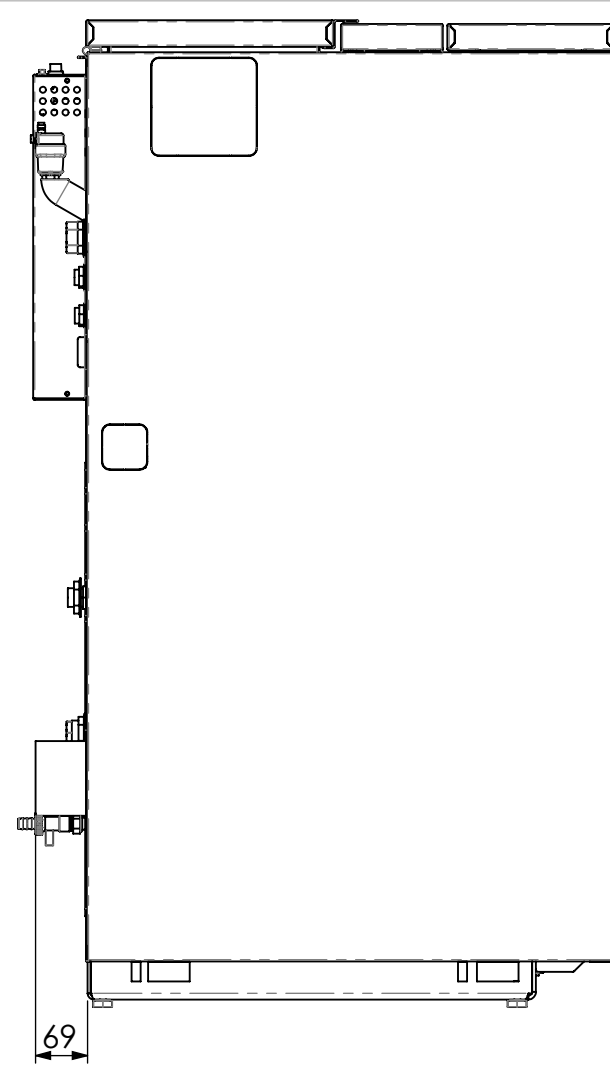
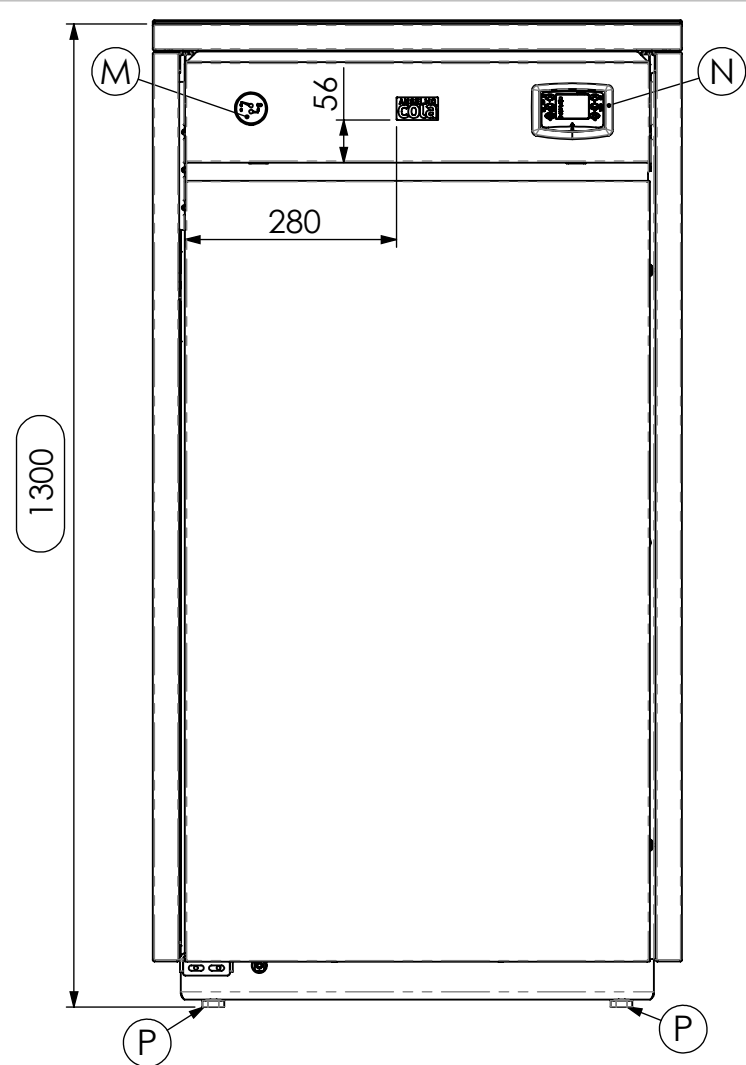


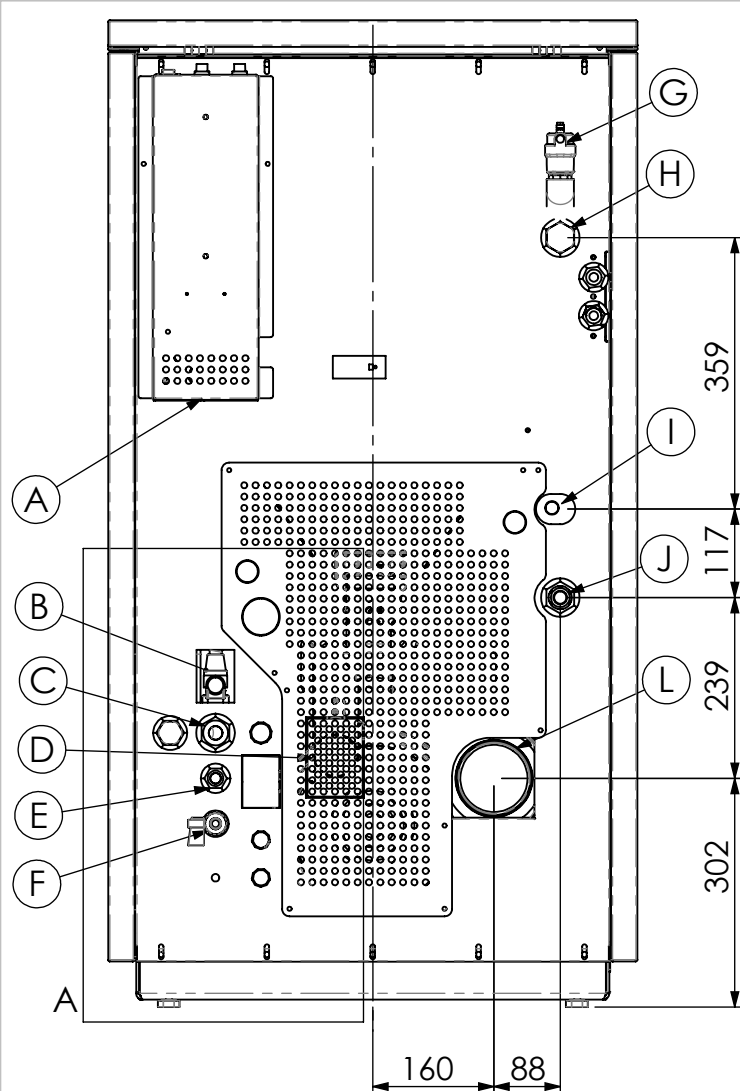


CALDAIA DOMUSFIRE C35 HR <i>marchio COLA</i>		
CODICE	COLORE	EAN 13
L40GA70Y	GRIGIO PUNT.	8028693811453

Struttura		Acciaio
Camera di combustione		Acciaio
Potenza termica introdotta*	kW	34.4 - 6.4
Potenza termica utile*	kW	32.4 - 5.78
Rendimento termico*	%	94.18 - 90.14
Consumo orario*	kg/h	7.1 - 1.32
Emissione CO al 10% O₂*	%	0.007 - 0.04
Emissione CO al 10% O₂*	mg/m ³	83,0 - 497,7
Emissione CO al 13% O₂*	%	0.005 - 0.029
Emissione CO al 13% O₂*	mg/m ³	60,4 - 362,0
Emissione polveri al 10% O₂*	mg/m ³	23.6 - 9.5
Emissione polveri al 13% O₂*	mg/m ³	17.2 - 6.9
Emissione particolato totale al 13% O₂*	mg/m ³	19.22 - 12.69
Temperatura max acqua impostabile	°C	80
Pressione max acqua di esercizio	bar	3
Capacità termocamera	lt	30
Classe della caldaia rif.EN303-5_2012		5
Temperatura uscita fumi*	°C	148.6 - 62.6
Portata dei fumi*	g/s	16.3 - 5.4
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	100
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz - 2 A
Assorbimento elettrico	W	440 start - 130 nom
Assorbimento elettrico	W	75 rid - 3 stand by
Distanze min operative di manutenzione (retro - fianco Dx/Sx - fronte)	mm	500 - 500 - 1000
Capacità serbatoio	kg	68
Peso a vuoto	kg	275

* alla Potenza Nominale e alla Potenza ridotta

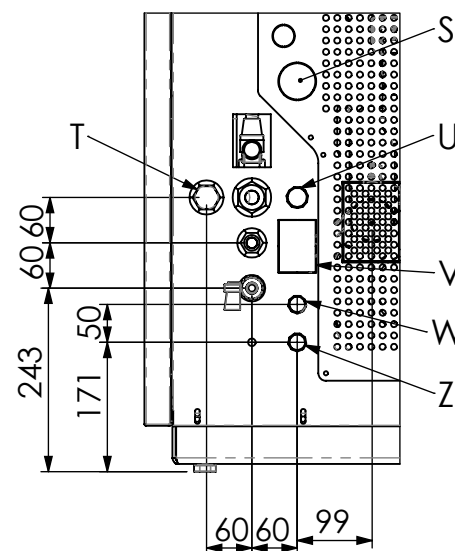

DETTAGLIO A

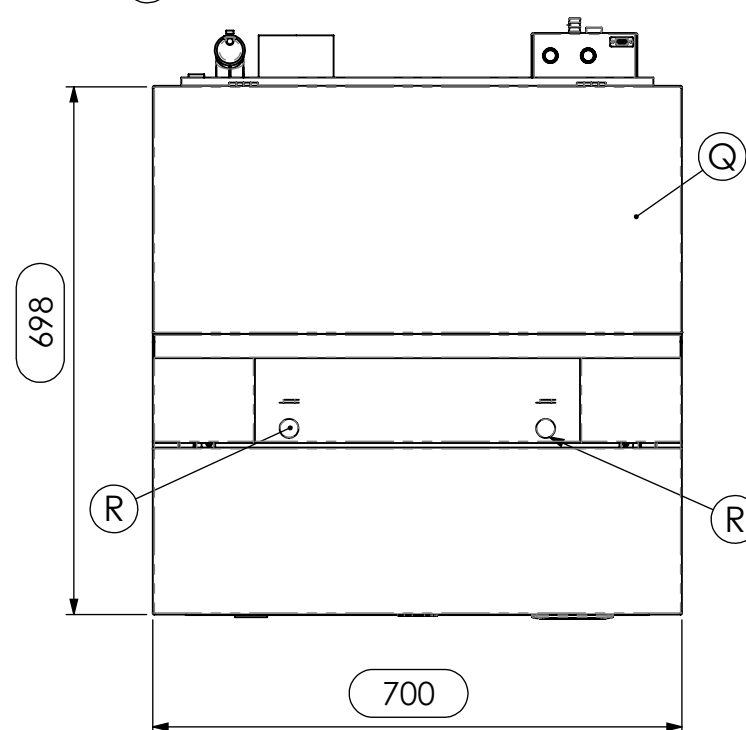

LEGENDA:

- (A) - Allacciamento cavo elettrico
- (B) - Scarico acqua sovrappressione (1/2" F - 3 bar)
- (C) - Ritorno impianto riscaldamento (1" M)
- (D) - Aspirazione aria comburente Ø 60 mm
- (E) - Allacciamento acquedotto (1/2" F)
- (F) - Scarico acqua impianto
- (G) - Scarico aria impianto
- (H) - Attacco mandata senza pompa (1" M)
- (I) - Ispezione pompa mandata
- (J) - Mandata impianto riscaldamento (1" M)
- (L) - Allacciamento tubo espulsione fumi Ø 100 mm
- (M) - Termomanometro
- (N) - Pannello comandi mod.EVO
- (O) - Porta apribile per accesso porta fuoco e cassetto cenere
- (P) - Piedini regolabili
- (Q) - Sportello serbatoio pellet
- (R) - Pomello scuoti turbolatori

LEGENDA ELEMENTI OPZIONALI:

- S - Ispezione pompa mandata sanitario OPT
- T - Ritorno sanitario OPT (3/4" M pompa)
- U - Mandata sanitario OPT (3/4" M pompa)
- V - Scarico acqua sovrappressione sanitario (1/2" F - 6 bar)
- W - Ritorno sanitario OPT (1/2" M scambiatore)
- Z - Mandata sanitario OPT (1/2" M scambiatore)




ACCESSORI SU RICHIESTA:

- GRUPPO SANITARIO CON POMPA e SCAMBIATORE INTERNO CALDAIA
- GRUPPO SANITARIO CON POMPA INTERNO CALDAIA
- SERBATOIO PELLETT AGGIUNTIVO CAPACITA' circa 250 kg


ANSELMO
cola

viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice L40GA00Y			
Descrizione CALDAIA A PELLETT DOMUSFIRE C35 HR			
File modello SW L40GA00Y-HR_01_2014			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 01/05/2017	Disegnatore Rama A.

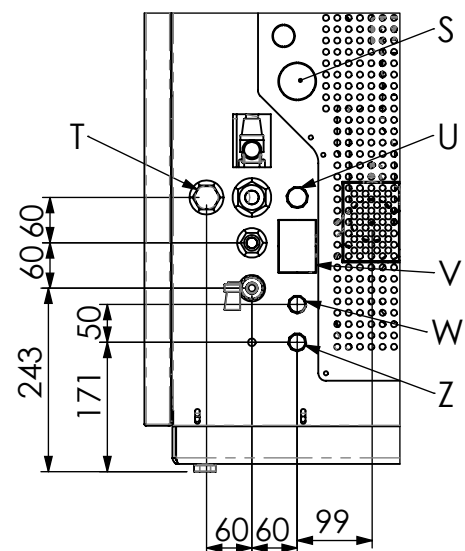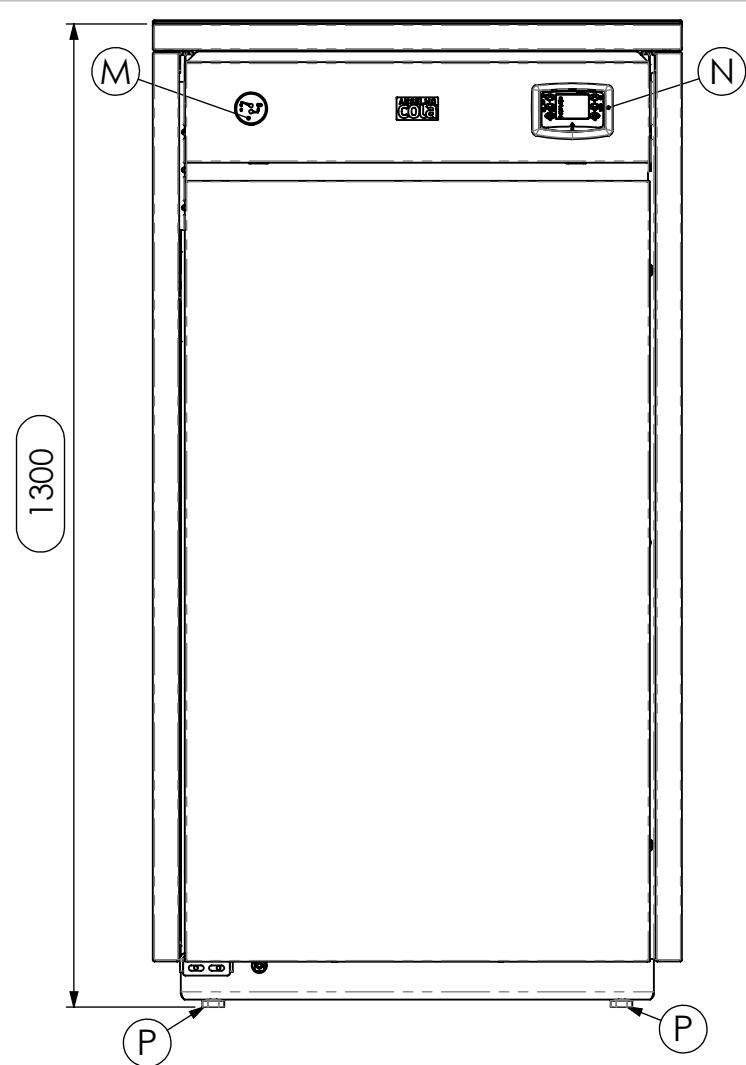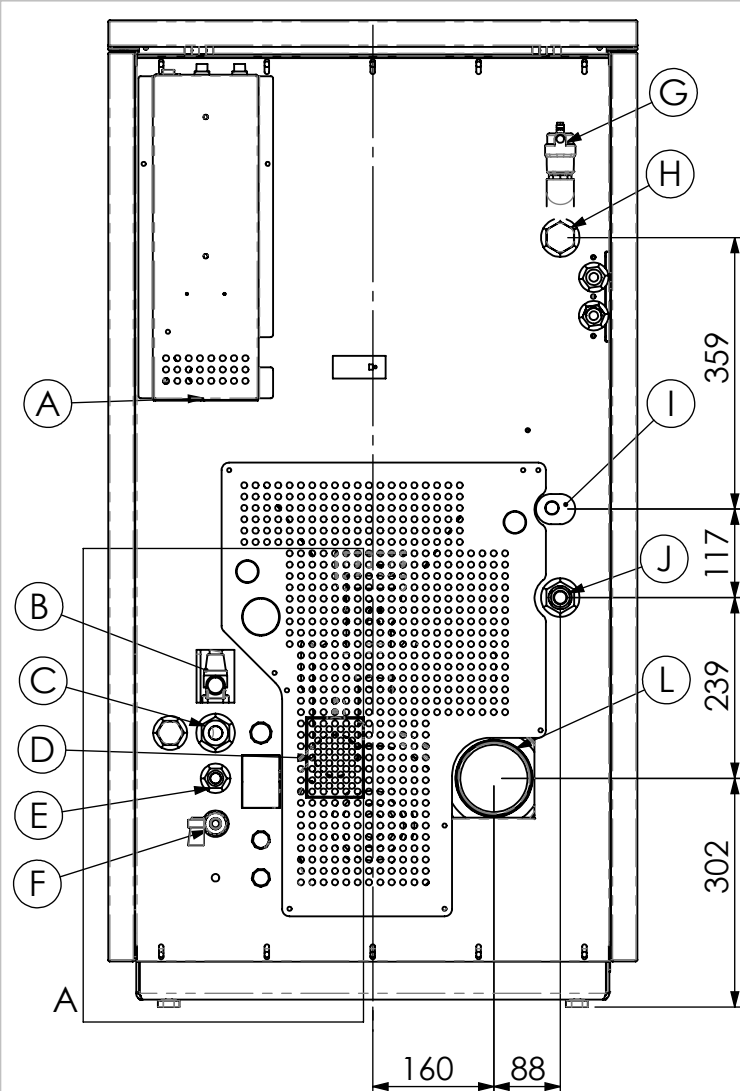

DETTAGLIO A

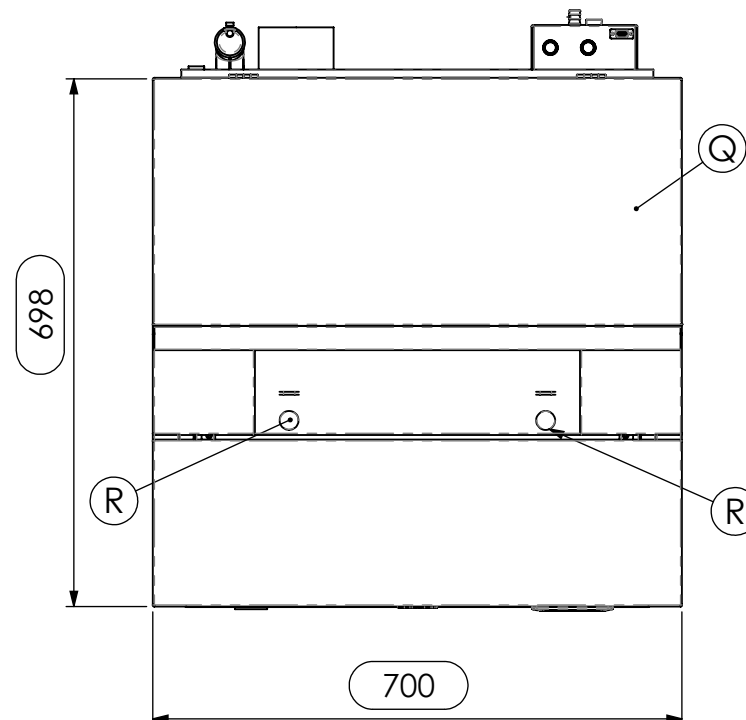

LEGENDA:

- (A) - Allacciamento cavo elettrico
- (B) - Scarico acqua sovrappressione (1/2" F - 3 bar)
- (C) - Ritorno impianto riscaldamento (1" M)
- (D) - Aspirazione aria comburente $\varnothing$ 60 mm
- (E) - Allacciamento acquedotto (1/2" F)
- (F) - Scarico acqua impianto
- (G) - Scarico aria impianto
- (H) - Attacco mandata senza pompa (1" M)
- (I) - Ispezione pompa mandata
- (J) - Mandata impianto riscaldamento (1" M)
- (L) - Allacciamento tubo espulsione fumi $\varnothing$ 100 mm
- (M) - Termomanometro
- (N) - Pannello comandi mod.EVO
- (O) - Porta apribile per accesso porta fuoco e cassetto cenere
- (P) - Piedini regolabili
- (Q) - Sportello serbatoio pellet
- (R) - Pomello scuoti turbolatori



CALDAIA DOMUSFIRE C32 HR <i>marchio COLA</i>		
CODICE	COLORE	EAN 13
L40KA70Y	GRIGIO PUNT.	8028693811460

Struttura		Acciaio
Camera di combustione		Acciaio
Potenza termica introdotta*	kW	32 - 6.4
Potenza termica utile*	kW	30.2 - 5.78
Rendimento termico*	%	94.3 - 90.14
Consumo orario*	kg/h	6.6 - 1.32
Emissione CO al 10% O₂*	%	0.006 - 0.04
Emissione CO al 13% O₂*	%	0.004 - 0.029
Emissione polveri al 10% O₂*	mg/m ³	23.8 - 9.5
Emissione polveri al 13% O₂*	mg/m ³	17.4 - 6.9
Emissione particolato totale al 13% O₂*	mg/m ³	19.42 - 12.69
Temperatura max acqua impostabile	°C	80
Pressione max acqua di esercizio	bar	3
Capacità termocamera	lt	30
Classe della caldaia rif.EN303-5_2012		5
Temperatura uscita fumi*	°C	142.3 - 62.6
Portata dei fumi*	g/s	15.3 - 5.4
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	100
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz - 2 A
Assorbimento elettrico	W	440 start - 120
Distanze min operative di manutenzione (retro - fianco Dx/Sx - fronte)	mm	500 - 500 - 1000
Capacità serbatoio	kg	68
Peso a vuoto	kg	275

* alla Potenza Nominale e alla Potenza ridotta

LEGENDA ELEMENTI OPZIONALI:

- S - Ispezione pompa mandata sanitario OPT
- T - Ritorno sanitario OPT (3/4" M pompa)
- U - Mandata sanitario OPT (3/4" M pompa)
- V - Scarico acqua sovrappressione sanitario (1/2" F - 6 bar)
- W - Ritorno sanitario OPT (1/2" M scambiatore)
- Z - Mandata sanitario OPT (1/2" M scambiatore)

ACCESSORI SU RICHIESTA:

- GRUPPO SANITARIO CON POMPA e SCAMBIATORE INTERNO CALDAIA
- GRUPPO SANITARIO CON POMPA INTERNO CALDAIA
- SERBATOIO PELLETT AGGIUNTIVO CAPACITA' circa 250 kg



viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice L40KA00Y			
Descrizione CALDAIA A PELLETT DOMUSFIRE C32 HR			
File modello SW L40KA00Y-HR_01_2014			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 18/01/2014	Disegnatore Rama A.